

Cajas estancas de distribución IP54





CAJAS ESTANCAS DE
DISTRIBUCIÓN IP54

Pág. 85



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 281



Pág. 187



Pág. 188




Pág. 298

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 62208, UNE 61439-1 y 3.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP54.
- Grado de protección IK07.
- Resistente al fuego 650°C.
- Material libre de halógenos.
- Precintables.
- Con paredes lisas.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

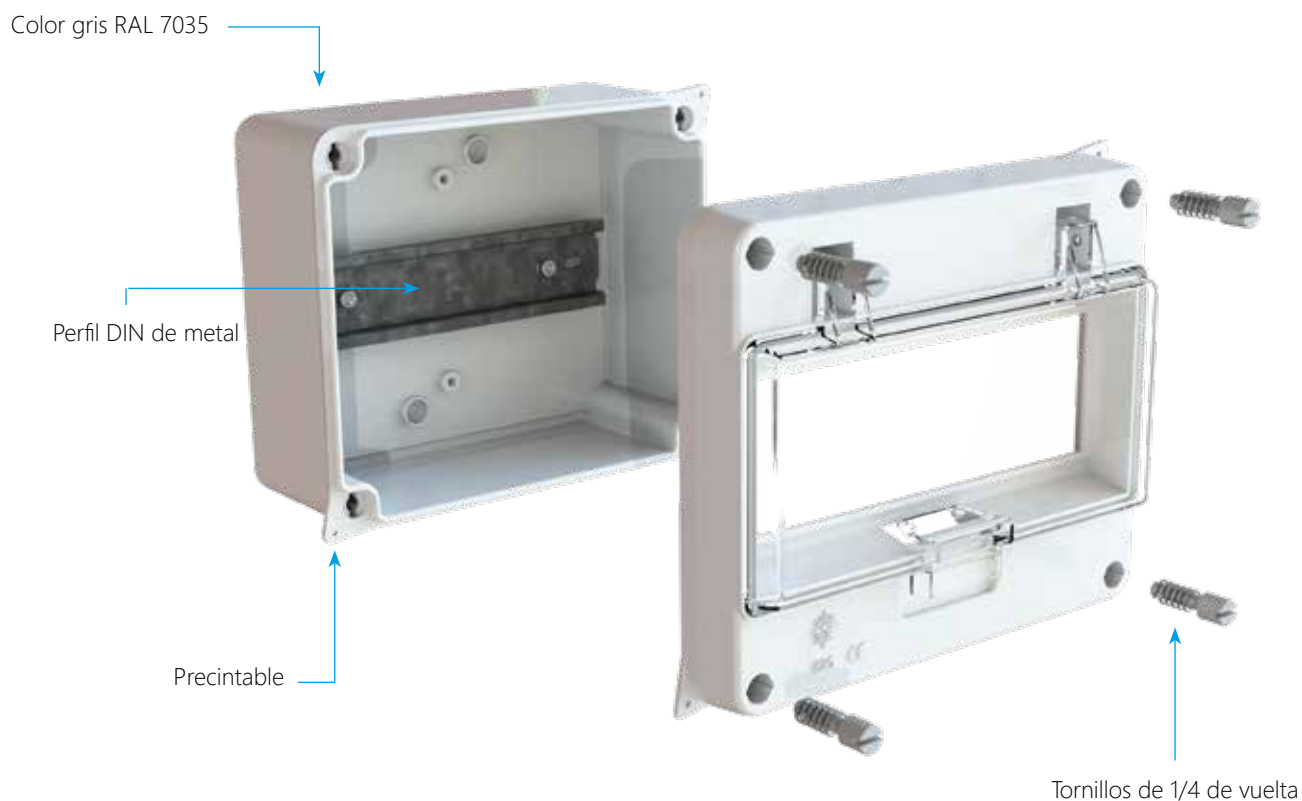

Protección IP54



Protección IK07



Clase II



Hilo incandescente 650°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



VENTAJAS DE LA SERIE

ABS+PC

ABS + Policarbonato



Precintable



IK07



Fácil de instalar




Perfil DIN de metal




IP54

Cajas estancas de distribución IP54



Ref. 898

3 elementos. Sin borne de conexión.
Cierre con tornillos roscados metálicos.
Dimensiones exteriores 82 x 155 x 82 mm.



Ref. 899

6 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.
Dimensiones exteriores 145 x 165 x 84 mm.




Ref. 895

8 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.
Dimensiones exteriores 165 x 145 x 84 mm.




Ref. 897

8 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.
Dimensiones exteriores 180 x 230 x 86 mm.




Ref. 896

12 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.
Dimensiones exteriores 230 x 180 x 86 mm.



Ref. 6887

12 elementos. Cierre con tornillos roscados de plástico.
Dimensiones exteriores 250 x 320 x 135 mm.



Ref. 6888

16 elementos. Cierre con tornillos roscados de plástico.
Dimensiones exteriores 320 x 250 x 135 mm.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	IP	IK	Color RAL	Cierre
898	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado metálico
899	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
895	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
896	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
897	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
6887	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado de plástico
6888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado de plástico