



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY

MODE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

ION

BASES MÚLTIPLES Y PROLONGADORES.

MULTIPOINT SOCKETS & WITH OR WITHOUT CABLE.

BLOCS MULTIPRISES ET PROLONGATEURS.

BASES DE FIXAÇÃO MÚLTIPLAS E EXTENSÕES.

SERIE ION

Características:/Features:/Traits:/Características:


Terminaciones de las referencias			Terminaciones de las referencias especiales		
8003P 801..P ...PIL 80.3P			Por ejemplo: For example:/ Par exemple:/ Por exemplo: • 511LS • 611LS • 411LSO • 611LSO • 511LAC SPD (S) USB-C (C) A+C USB-A (A) PROTECTOR (O)		
800.P	801..P	...PIL	..S	A+C	S+O
Base móvil multiple	Con cable prolongador	Con interruptor de corte luminoso	Con limitador de sobretensiones transitorias.	Con puerto USB de carga Tipo A + C	Con limitador de sobretensiones transitorias y protector de sobrecarga.
Base móvil multiple Serie ION	Cable H05VV-F, 3G1,5mm ² , L=1,5 m.	Corta la corriente a toda la base 16A-250V~ Color Azul	Limita las sobretensiones provocadas por fenómenos meteorológicos, protegiendo los equipos conectados.	Permite la carga de teléfonos móviles y tablets	Limita las sobretensiones provocadas por fenómenos meteorológicos, protegiendo los equipos conectados.
(Ejemplo) 8003P Base con 3 tomas	(Ejemplo) 8013P Base de 3 tomas con cable.	(Ejemplo) 8013PIL Base de 3 tomas con cable y con interruptor luminoso.	Tipo 3 Uc:255V (50Hz) Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE) Up:1,5 kV	USB POWER 5.0V DC - 3.1A Total: 15,5 W	Tipo 3 Uc:255V (50Hz) Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE) Up:1,5 kV Con protector contra sobrecargas de corriente. Corta la corriente cuando se sobrepasa la potencia establecida para evitar los riesgos. Si el PROTECTOR actúa, esperar unos minutos y rearmar manualmente

Normativa:/Regulation:/Normatif:/Regulamento:












- Para su seguridad, siga estas instrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002, directiva 2014/35/UE (DBT) y la normativa UNE 20315-1-1 y 1-2.





- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

Montaje:/Mounting:/Montage:/Montagem:

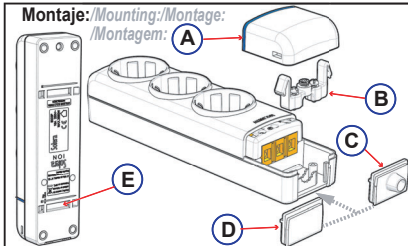

**Montaje:/Mounting:/Montage:
/Montagem:**

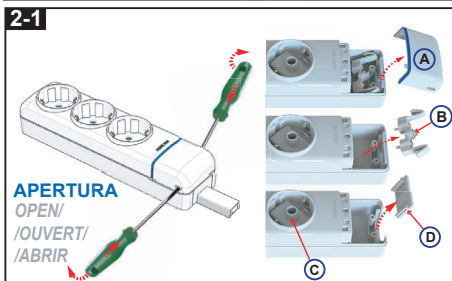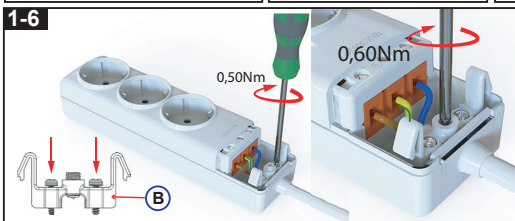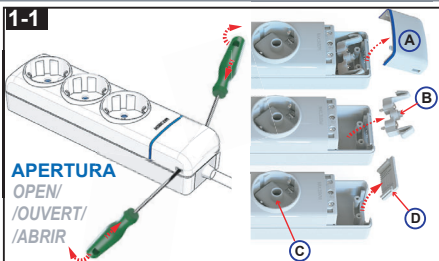

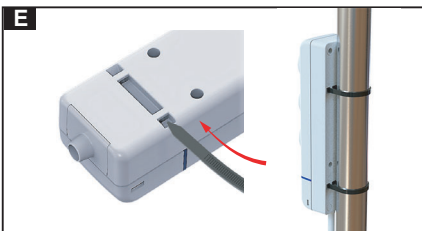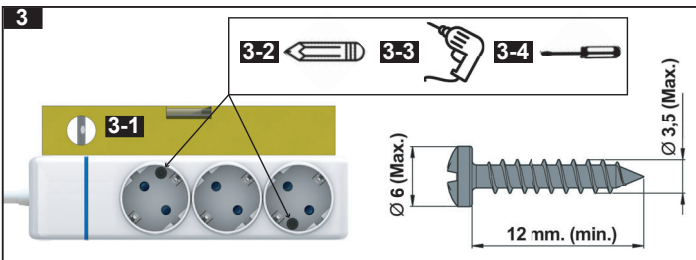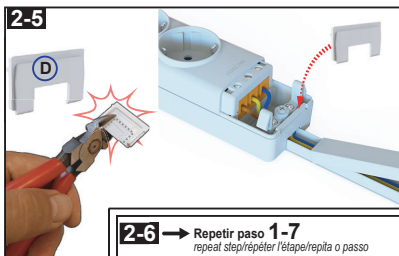

Consejos generales de seguridad y uso:



Gestión de residuos de envases y de productos:

RESIDUOS DE ENVASE				RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	RESIDUOS	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO	RECICLA Al Amarillo	RECYCLE	RAEE	PUNTO DE VENTA	
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL	RECICLA Al Azul	RECYCLE			

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Información Técnica:



MAX 3680 W 850 °C

LIBRE HALOGENES

-5 +40 °C

Instructions for use and safety

ENGLISH

(TABLE) Terminations of the ref.: 800..P. Multiple mobile base. ION series multiple mobile base; (example) Base with 3 sockets; 801..P. With extension cord. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². L=1,5m; PIL. With light cut switch. Cut the current for all base 16A-250V~; Blue color; (example) 3-socket base with cable and light switch; Terminations of the ref. specials; ..S. With transient overvoltage limiter Limit interruptions caused by climatic phenomena, protecting connected equipment. Type 3. Uc:255V (50Hz). Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE). Above: 1.5kV; A+C. With USB Type A+ C charging port. Allows charging cell phones and tablets USB POWER SUPPLY 5.0V DC - 3.1A Total: 15.5 W.; S+O. With transient overvoltage limiter and overload protector. Limit interruptions caused by climatic phenomena, protecting connected equipment. Type 3. Uc:255V (50Hz). Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE). Above: 1.5kV. As a surge protector. Cut off the power when the defined power is exceeded to avoid risk. If PROTETOR works, wait a few minutes and manually reboot.

-Meets UNE 20315-1-1 and 1-2 regulations. - For a safe installation, follow the instructions of the Low Voltage Electrotechnical Regulation. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by unauthorized person only. - Sectional fuse holder base for low voltage cylindrical fuses.

Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; WEEE; DEPOSIT IN: SELLING POINT; LOGO. NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.

Safety and usage tips. (QR code)

Technical information: (HF)

Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

(TABLE) Terminaisons de la réf.: 800..P. Base mobile multiple. Base mobile multiple de la série ION; (exemple) Socle avec 3 prises; 801..P. Avec rallonge. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². L=1,5m; PIL. Avec interrupteur coupe-lumière. Coupez le courant pour toutes les bases 16A-250V~; Coloris bleu; (exemple) socle 3 prises avec câble et interrupteur; Terminaisons de la réf. spéciaux; ..S. Avec limiteur de surtension transitoire Limite les interruptions dues aux phénomènes climatiques en protégeant les équipements connectés. Type 3. Uc: 255 V (50 Hz). Uoc: 5 kV (L-N, L-PE, N-PE). Ci-dessus: 1,5 kV; A+C; Avec port de charge USB Type A+ C. Permet de charger des téléphones portables et des tablettes ALIMENTATION USB 5,0V DC - 3,1A Total: 15,5 W.; S+O. Avec limiteur de surtension transitoire et protecteur de surcharge. Limitez les interruptions causées par les phénomènes climatiques en protégeant les équipements connectés. Type 3. Uc: 255 V (50 Hz). Uoc: 5 kV (L-N, L-PE, N-PE). Ci-dessus: 1,5 kV. En tant que parasurtenseur. Couper l'alimentation lorsque la puissance définie est dépassée pour éviter tout risque. Si PROTETOR fonctionne, attendez quelques minutes et redémarrez manuellement.

-Conforme aux normes UNE 20315-1-1 et 1-2. - Pour une installation sûre, suivez les instructions du Règlement Electrotechnique Basse Tension. - L'installation, l'entretien et la maintenance de l'équipement électronique ne peuvent être effectués que par une personne autorisée. - Base porte-fusible sectionnelle pour fusibles cylindriques basse tension.

Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; DEEE; DÉPÔT EN: POINT DE VENTE; LOGO. REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Conseils généraux de sécurité et d'utilisation.
(QR Code)

Information technique: (SH)

Instruções de uso e segurança

PORTUGUÊS

(TABELA) Rescisões da ref.: 800..P. Base móvel múltipla. Base móvel múltipla da série ION; (exemplo) Base com 3 tomadas; 801..P. Com cabo de extensão. Cabo H05VV-F, 3G1,5mm². C=1,5m; PIL. Com interruptor de corte de luz. Corte a corrente para toda a base 16A-250V~; Cor azul; (exemplo) base de 3 tomadas com cabo e interruptor de luz; Rescisões da ref. especiais; ..S. Com limitador de sobretensão transiente Limita as interrupções causadas por fenómenos climáticos, protegendo os equipamentos conectados. Tipo 3. Uc:255V (50Hz). Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE). Acima: 1,5kV; A+C. Com porta de carregamento USB Tipo A+C. Permite carregar celulares e tablets ALIMENTAÇÃO USB 5,0V DC - 3,1A Total: 15,5 W.; S+O. Com limitador de sobretensão transiente e protetor de sobrecarga. Limitar as interrupções causadas por fenómenos climáticos, protegendo os equipamentos conectados. Tipo 3. Uc:255V (50Hz). Uoc: 5kV (L-N, L-PE, N-PE). Acima: 1,5kV. Como protetor contra surtos. Corte a energia quando a potência definida for excedida para evitar riscos. Se o PROTETOR funcionar, aguarde alguns minutos e reinicie manualmente.

- Em conformidade com os regulamentos UNE 20315-1-1 e 1-2. - Para uma instalação segura, siga as instruções do Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão. - A instalação, serviço e manutenção do equipamento eletrônico só podem ser realizados por uma pessoa autorizada. - Base seccionada do porta-fusível para fusíveis cilíndricos de baixa tensão.

Dicas de segurança e uso. (Código QR)

Informaçã técnica: (HL)

Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM: (NOTA); LOGO NA ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; REEE; DEPÓSITO EM: PONTO DE VENDA; LOGOTIPO.

NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.