


H2



R7s	90/250°C	ACCESSORI ACCESSORIES
6A 250V	IP20	
300°C	APPROVAZIONI APPROVALS	CE 03

Corpo STEATITE, supporto esterno in ottone nichelato, dado incluso, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external housing, nuts included, alternative wire quality and length on special request. May be used on class II luminaires if with double/triple insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

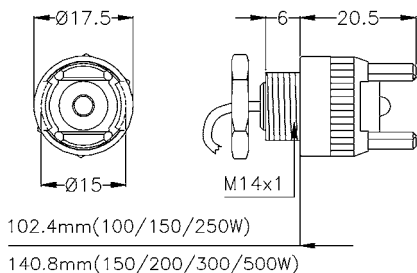

H2C



R7s	90/250°C	
6A 250V	IP20	
300°C	APPROVAZIONI APPROVALS	CE 03

Corpo STEATITE, supporto esterno in ottone nichelato, con foro M4, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external housing, with hole for M4 screw, alternative wire quality and length on special request. May be used on class II luminaires if with double/triple insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

