M2X

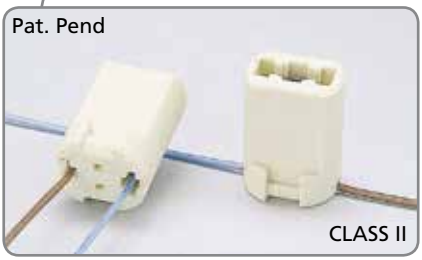

G9	90/260°c	ACCESSORI ACCESSORIES	
2A 250V	IP20		
250°c	APPROVAZIONI APPROVALS		

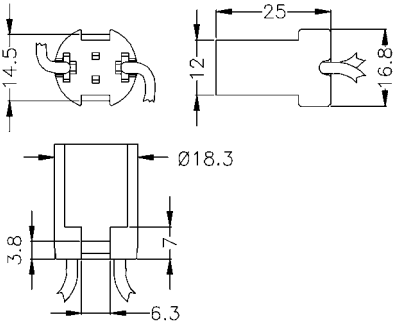

Corpo STEATITE LISCIO, fissaggio a scatto. Lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la classe II se fornito con cavo in doppio isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

SMOOTH STEATITE BODY snap-in fixing. Alternative wire quality and length on special request. Complies with class II if assembled with double insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

M3X

G9	90/250°c	APPROVAZIONI APPROVALS	CE
2A 250V	IP20	ACCESSORI ACCESSORIES	
300°c	1,5-1,8 mm		

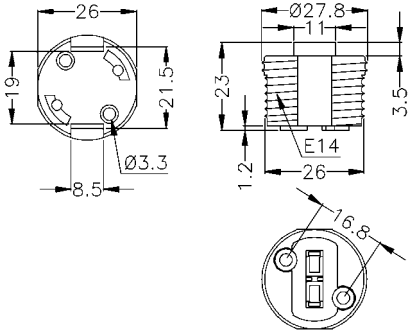

Corpo STEATITE, innesto rapido dei cavi, fissaggio a scatto o con vite, filetto esterno E14, predisposizione per classe II.

Housing STEATITE, snap-in cable, snap-in or screw fixing, E14 external thread. Suitable to class II.