



Industrial cabinets IP65 */ Coffre chantier iP65*



DISTRIBUTION BOARDS
BOÎTES DE DISTRIBUTION

Pg. 55



INDUSTRIAL BOXES
COFFRE INDUSTRIEL

Pg. 57



CONNECTION BOXES
BOÎTES DE RACCORDEMENT

Pg. 59



WIRED CABINETS
COFFRE CHANTIER

Pg. 60



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 64

Complementary products




Pg. 259



Pg. 273




Pg. 69



Pg. 271

Product characteristics

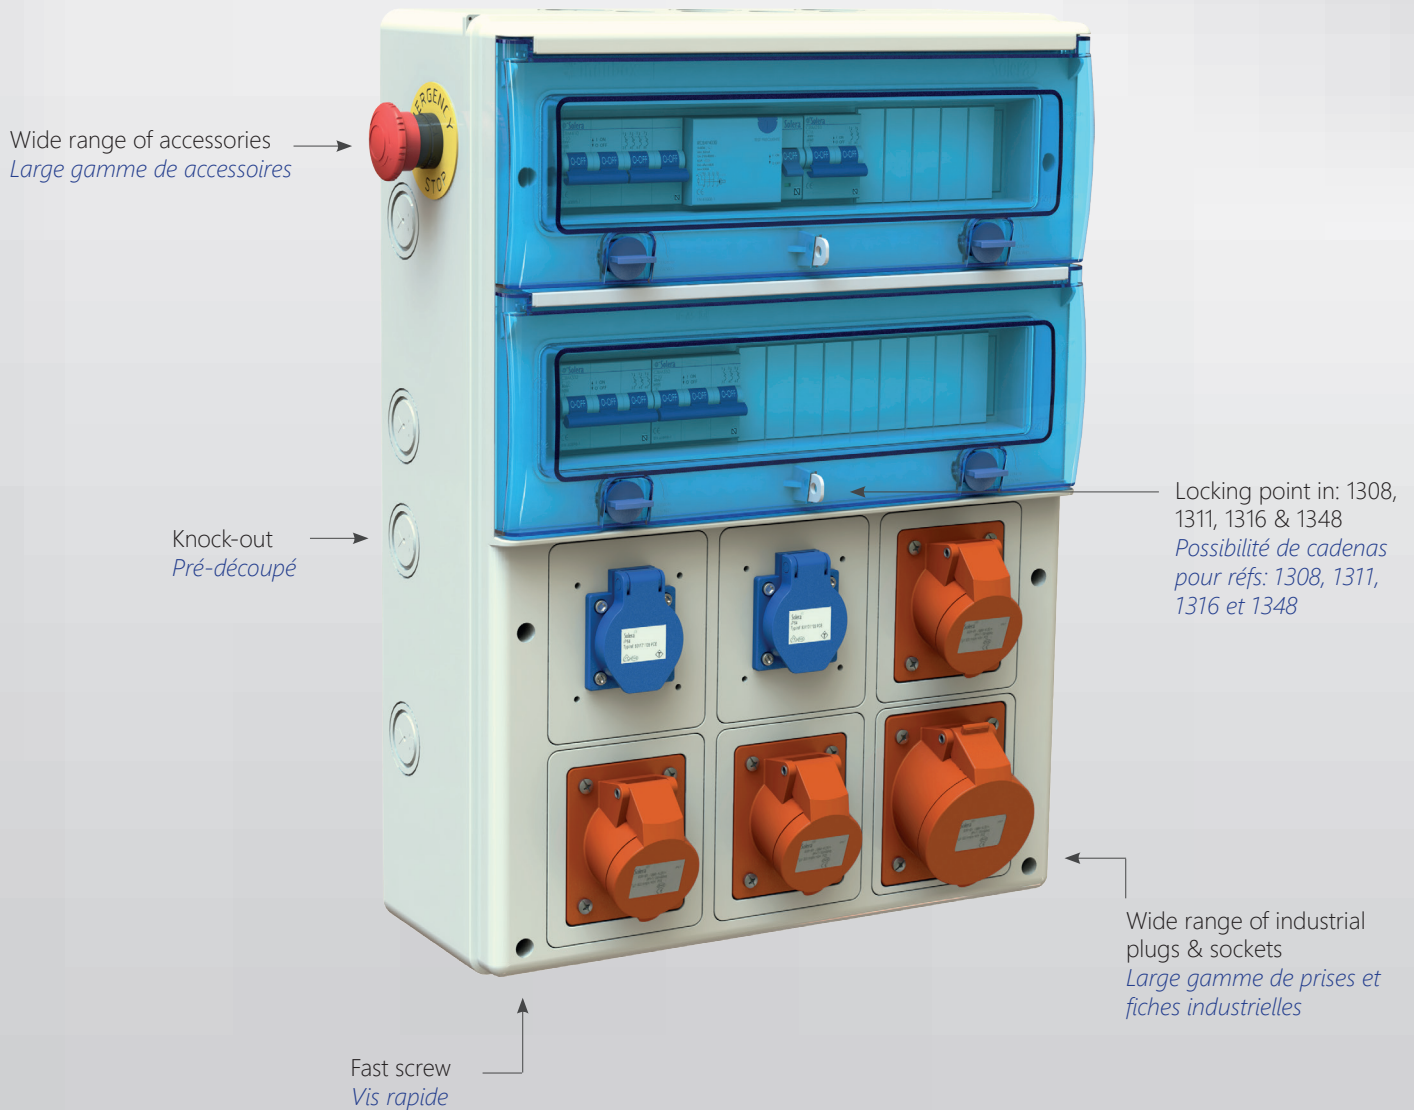


Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 61439-1 & 3.
- GWT 650 °C.
- IP65, IK08.
- 70 °C ball pressure test.
- UV protection.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accordance avec EN 62208 et EN 61439-1 et 3.*
- *GWT 650 °C.*
- *IP65, IK08.*
- *70 °C Essai de pression à la bille.*
- *Protection UV.*
- *Sans Halogène*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




Versatility
Versatilité



Large space for connection
*Large espace pour
raccordement*



Linkable
Jumelable



Wide range
Large gamme



Robust locking
Fermeture robuste



PE Terminal adding "R1" after
ref. number
*Borne de Terre en ajoutant
"R1" après la référence*

Technical logos / *Logos techniques*



IP65 / *IP65*



IK08 / *IK08*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



UV protection / *Protection UV*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*



Certification / *Certification*

Download / *Télécharger*



Catalogue /
Catalogue




Technical sheet



Fiche technique

Distribution boards / *Boîtes de distribution*



Ref. 1303

3 modules. External dimensions 85 x 155 x 100.
3 modules. Dimensions extérieures 85 x 155 x 100.




Ref. 1304

4 modules. External dimensions 120 x 200 x 115.
4 modules. Dimensions extérieures 120 x 200 x 115.




Ref. 1306B

6 modules. External dimensions 170 x 200 x 115.
6 modules. Dimensions extérieures 170 x 200 x 115.



Ref. 1308B

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 115.
8 modules. Dimensions extérieures 215 x 200 x 115.




Ref. 1308A

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 160.
8 modules. Dimensions extérieures 215 x 200 x 160.



Ref. 1311A

11 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
11 modules. Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.



Ref. 1312

12 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
12 modules. Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.



Ref. 1322P

22 modules. External dimensions 270 x 500 x 160.
22 modules. Dimensions extérieures 270 x 500 x 160.




Ref. 1336P

36 modules. External dimensions 362 x 362 x 160.
 36 modules. *Dimensions extérieures 362 x 362 x 160.*




Ref. 1348P

48 modules. External dimensions 362 x 500 x 160.
 48 modules. *Dimensions extérieures 362 x 500 x 160.*

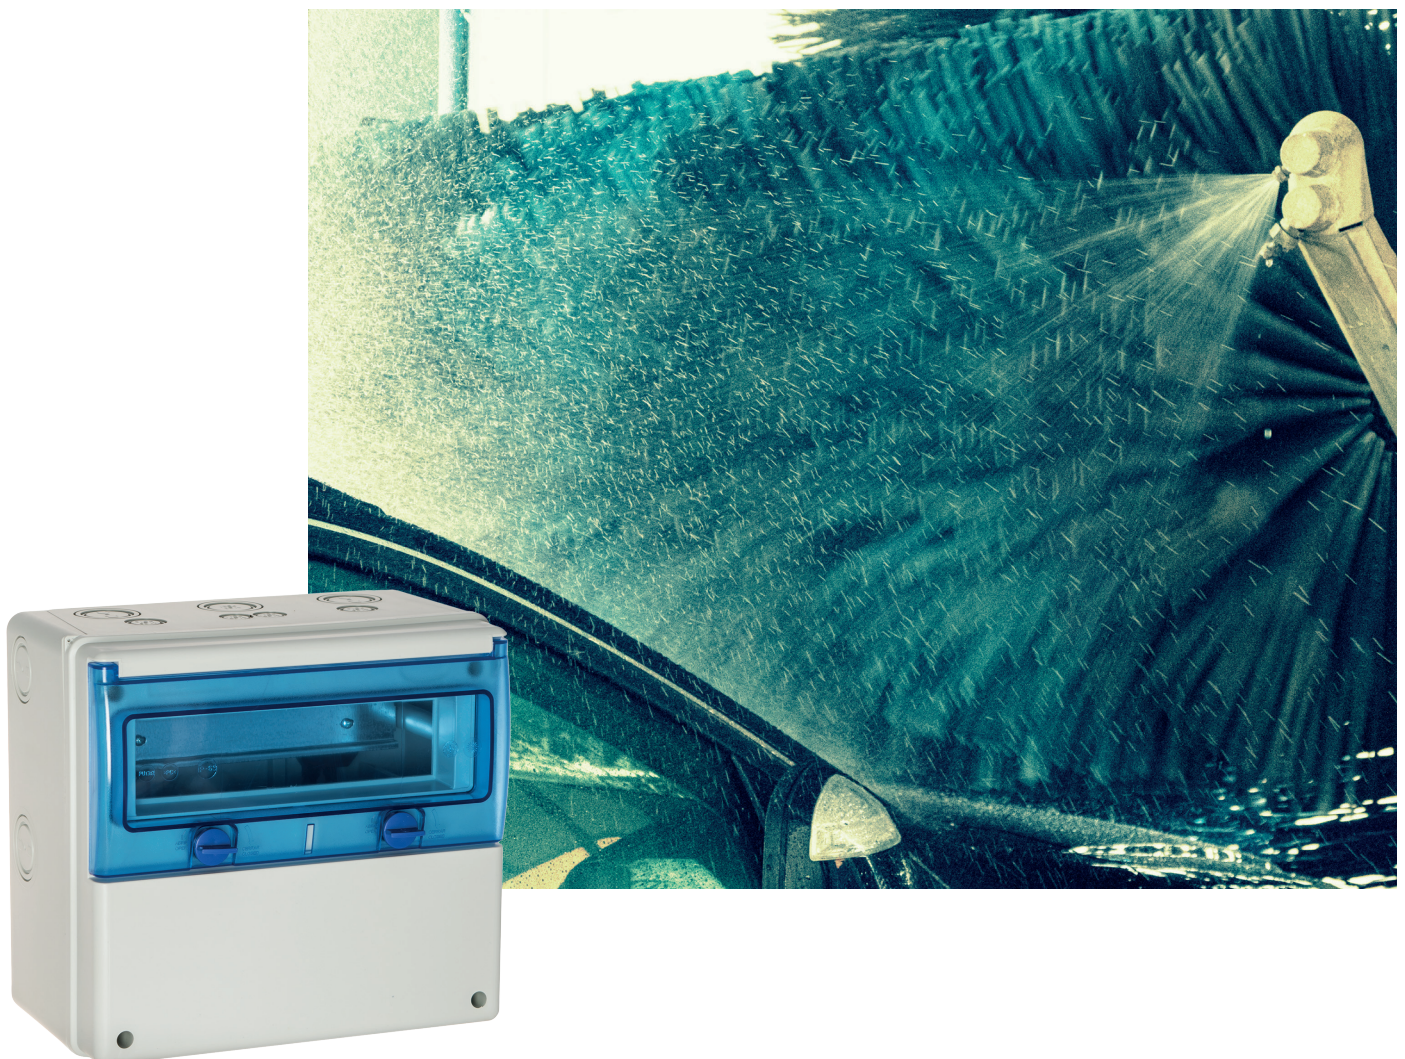


Industrial boxes / Coffre industriel




Ref. 1308P

8 modules. External dimensions 215x500x160. Knock-out.
8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160. Pré découpé.




Ref. 1311P

11 modules. External dimensions 270x500x160. Knock-out.
11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160. Pré découpé.




Ref. 1308PV1

8 modules. External dimensions 215x500x160. Knock-out.
 Hole for fitted interlocked socket-outlet.
*8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160. Pré découpé.
 Trou pour prise interverrouillée.*



Ref. 1311PV2

11 modules. External dimensions 270x500x160. Knock-out.
 2 holes for fitted interlocked socket-outlet.
*11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160. Pré découpé.
 2 trous pour prise interverrouillée.*



Ref. 1308PV3

8 modules. External dimensions 215x500x160. Knock-out.
 3 holes for fitted socket-outlet.
*8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160. Pré découpé.
 3 trous pour prise interverrouillée.*



Ref. 1311PV4

11 modules. External dimensions 270x500x160. Knock-out.
 6 holes for fitted socket-outlet.
*11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160. Pré découpé.
 6 trous pour prise interverrouillée.*



Ref. 1316P

16 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.



Ref. 1332P

32 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.



Ref. 1316PV3

16 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.
3 trous pour prise interverrouillée.



Ref. 1332PV3

32 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.
3 trous pour prise interverrouillée.



Ref. 1316PV6

16 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
6 holes for fitted socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.
6 trous pour prise interverrouillée.



Ref. 1332PV6

32 modules. External dimensions 362x500x160. Knock-out.
6 holes for fitted socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé.
6 trous pour prise interverrouillée.

Connection boxes / *Boîtes de raccordement*




Ref. 818A

External dimensions 215x200x140.
Dimensions extérieures 215x200x140.



Ref. 818B

External dimensions 215x200x95.
Dimensions extérieures 215x200x95.



Ref. 820P

External dimensions 270x500x140.
Dimensions extérieures 270x500x140.



Ref. 821P

External dimensions 362x500x140.
Dimensions extérieures 362x500x140.



Ref. Réf.	Description	Description	 	
	8 modules. 215x500x160.	8 modules. 215x500x160.		
1308P-C5	• 1 Schuko socket 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 1P+N+E, 16A 250V. IP44.	• 1 Prise Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 Prises EC 1P+N+T, 16A 250V. IP44.	1	1



	8 modules. 215x500x160.	8 modules. 215x500x160.		
1308P-I7	• 6 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 1P+N, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA.	• 6 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 1P+N, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA.	1	1



	11 modules. 270x500x160.	11 modules. 270x500x160.		
1311P-I14	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 1P+N, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 Modular surge protection. • 1 emergency button.	• 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 1P+N, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • Bobine de minimum. • Protection parafoudre modulaire. • Bouton d'arrêt d'urgence.	1	1



	11+11 modules. 540x500x160.	11+11 modules. 540x500x160.		
1311P-CP16	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 16A 400V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 Modular surge protection. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 2 Prises interverrouillées 3P+T, 16A 400V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Protection parafoudre modulaire. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1



	11+11 modules. 540x500x160.	11+11 modules. 540x500x160.		
1311P-CP3-8	• 4 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 32A. • 1 RCB 2P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 4 Prises interverrouillées 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 32A. • 1 RCB 2P, 40A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1



	16 modules. 362x500x160.	16 modules. 362x500x160.		
1316P-I4	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 3P+E, 16A 400V. IP44. • 3 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 2P, 40A. • 1 RCB 2P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button.	• 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 Prises EC 3P+T, 16A 400V. IP44. • 3 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 2P, 40A. • 1 RCB 2P, 40A. 30mA. • Bobine de minimum. • Bouton d'arrêt d'urgence.	1	1

Example of wired cabinets / Coffre chantier équipé



Ref. Réf.	Description	Description		
	16 modules. 362x500x160.	16 modules. 362x500x160.		
1316P-I6	• 2 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 1P+N+E, 16A 250V. IP44. • 2 EC socket 3P+E, 16A 400V. IP44. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA.	• 2 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 Prises EC 1P+N+T, 16A 250V. IP44. • 2 Prises EC 3P+T, 16A 400V. IP44. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA.	1	3



	16 modules. 362x500x160.	16 modules. 362x500x160.		
1316P-CPI97	• 3 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 3 Prises interverrouillées 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1



	16+11 modules. 632x500x160.	16+11 modules. 632x500x160.		
1316P-CPI43	• 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 16A 400V. IP67. • 3 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 32A 400V. IP67. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 2 Prises interverrouillées 3P+N+T, 16A 400V. IP67. • 3 Prises interverrouillées 3P+N+T, 32A 400V. IP67. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1



	16+8 modules. 577x500x160.	16+8 modules. 577x500x160.		
1316P-CPI39	• 3 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 1 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Modular surge protection. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 3 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 1 Prise interverrouillée 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 2 Prises interverrouillées 3P+N+T, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Protection parafoudre modulaire. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	4



	32 modules. 362x500x160.	32 modules. 362x500x160.		
1332P-I2	• 2 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 3P+E, 16A 400V. IP44. • 2 EC socket 3P+E, 32A 400V. IP44. • 1 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA.	• 2 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 2 Prises EC 3P+T, 16A 400V. IP44. • 2 Prises EC 3P+T, 32A 400V. IP44. • 1 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA.	1	4



Ref. Réf.	Description	Description		
	22+11 modules. 540x500x160.	22+11 modules. 540x500x160.		
1322P-I4	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 4 EC socket 3P+E, 32A 400V. IP44. • 2 MCB 3P, 32A. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 2P, 40A, 30mA. • 1 RCB 4P, 40A, 30mA. • 1 Kit union. • 1 Emergency button.	• 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 4 Prises EC 3P+T, 32A 400V. IP44. • 2 MCB 3P, 32A. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 2P, 40A, 30mA. • 1 RCB 4P, 40A, 30mA. • 1 Kit union. • Bouton d'arrêt d'urgence.	1	4



	32 modules. 362x500x160.	32 modules. 362x500x160.		
1332P-I73-1	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 1 EC socket 3P+E, 16A 400V. IP44. • 1 EC socket 3P+E, 32A 400V. IP44. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Modular surge protection. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button.	• 4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54. • 1 Prise EC 3P+T, 16A 400V. IP44. • 1 Prise EC 3P+T, 32A 400V. IP44. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Protection parafoudre modulaire. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence.	1	6



	32+16 modules. 724x500x160.	32+16 modules. 724x500x160.		
1332P-CPI129	• 3 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 16A 400V. IP67. • 3 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 3P, 16A. • 2 MCB 3P, 32A. • 3 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Modular surge protection. • 1 Kit union.	• 3 Prises interverrouillées 3P+T, 16A 400V. IP67. • 3 Prises interverrouillées 3P+T, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 3P, 16A. • 2 MCB 3P, 32A. • 3 MCB 4P, 63A. • 1 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Protection parafoudre modulaire. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1



	32modules + ref. 821P. 724x500x160.	32 modules + réf. 821P. 724x500x160.		
1332P-CPI89	• 6 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 1 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 16A 400V. IP67. • 4 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 63A. • 2 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 6 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 1 Prise interverrouillée 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 2 Prises interverrouillées 3P+N+T, 16A 400V. IP67. • 4 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 63A. • 2 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Bobine de minimum. • 1 Kit union.	1	5

Example of wired cabinets / *Coffre chantier équipé*





Ref. Réf.	Description	Description		
	32 modules. 362x500x160.	32 modules. 362x500x160.		
1332P-CPI5-1	• 1 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 1 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 16A 400V. IP67. • 1 Fitted interlocked socket-outlet 3P+N+E, 32A 400V. IP67. • 1 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button.	• 1 Prises interverrouillée 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 1 Prises interverrouillée 3P+N+T, 16A 400V. IP67. • 1 Prises interverrouillée 3P+N+T, 32A 400V. IP67. • 1 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 4P, 16A. • 1 MCB 4P, 32A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence.	1	1



	32modules. 724x500x160.	32 modules. 724x500x160.		
1332P-CPI115	• 3 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 3 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 16A 400V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 2 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 2 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Modular surge protection. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• 3 Prises interverrouillée 1P+N+T, 16A 250V. IP67. • 3 Prises interverrouillée 3P+T, 16A 400V. IP67. • 2 Prises interverrouillée 3P+T, 32A 400V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 2 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 3P, 32A. • 1 MCB 4P, 63A. • 2 RCB 4P, 63A. 30mA. • 1 Bobine de minimum. • 1 Bouton d'arrêt d'urgence. • 1 Kit union.	1	1

*Any other option you need, quote upon request

Demandez notre devis pour votre coffre équipé et précâblé

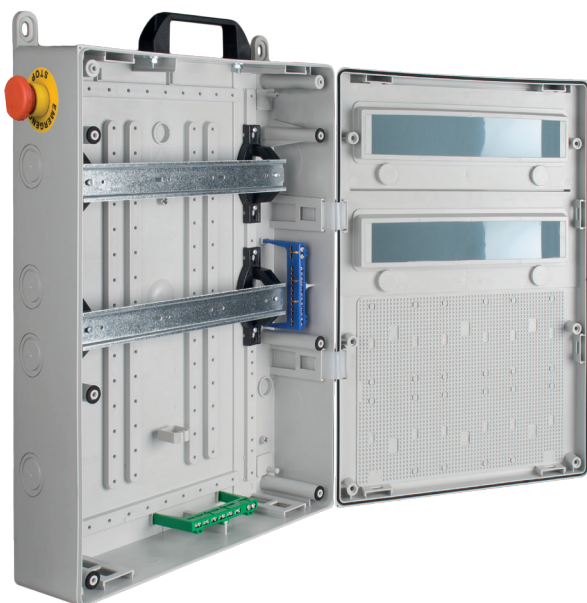

References <i>Références</i>	Description	Description	
	DIN rail.	Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without holes). 35x7.5. Length 2m. Steel.	Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier (sans trous).	2/20

	Handle.	Poignée.	
KIT1300ASA	Handle with screws, washer, nut and sealant joint guarantee IP protection.	Poignée avec vis, rondelle, écrou et joint garantissant protection IP.	1/90

	Blind cover.	Couvercle aveugle.	
TA1300G	For 6 modules.	Pour 6 modules.	50/200

	Terminal block.	Barrette de connexion.	
212N	Neutral insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	Borne neutre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Bleu.	1/200
212TT	Earth insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	Borne terre avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Vert.	1/125
212FM	Phase insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Brown.	Borne phase avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Marron.	1/200
212FN	Phase insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Black.	Borne phase avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Noir.	1/200
212FG	Phase insulated terminal 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Grey.	Borne phase avec support isolant 2x16mm ² + 12x6mm ² . Gris.	1/200

	Terminal bars.	Bornes.	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	40/640
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	50/400



References Références	Description	Description	
Support structure.		Support en métal.	
SOM1311	Support structure 27.2 cm width.	Support vertical en métal. Largeur de 27,2 cm.	1/1
SOM1316	Support structure 40 cm width.	Support vertical en métal. Largeur de 40 cm.	1/1



Wheels kit.		Roues.	
KIT-SOMR	2 Wheel kit for metal support structure.	Kit de 2 roues pour support en métal.	1/25



Frames.		Cadres.	
MR1316	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
MR1332	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
MR1360	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/100
MR1363	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/85
MR1300X	Mounting frame.	Cadre pour assemblage.	1/70



Blind covers.		Couvercle aveugle.	
TA1300C	Single blind cover.	Simple couvercle aveugle.	1/100
TA1316C	Double blind cover.	Double couvercle aveugle.	1/70
TA1332C	Double blind cover for ref. 1332.	Double couvercle aveugle seulement pour 1332.	1/80



Emergency stop.		Bouton d'arrêt d'urgence.	
PE1300	Emergency stop switch with emergency label.	Bouton d'arrêt d'urgence avec cadre, boîte de contact et étiquette "emergency".	1/40



Push button.		Bouton d'urgence.	
PE12	Push button NC, without label.	Bouton-poussoir NC, sans étiquette.	1/180
PE12CA	Push button NO, without label.	Bouton-poussoir NO, sans étiquette.	6/180
ET12	"Emergency stop" label.	Adhésif "Emergency stop".	20/200



Push spring button. Ø22mm.		Bouton d'urgence. Ø22mm.	
PULSA5R	Red Push button. NC contact.	Bouton rouge. Contact NC.	12/288
PULSA5V	Green Push button. NO contact.	Bouton vert. Contact NO.	12/288



Indicating lights LED. Ø22mm. 250V.		Indicateurs de lumière LED. Ø22mm. 250V.	
PLD22	Red indicator LED light.	Indicateur LED rouge.	12/288
PLD22V	Green indicator LED light.	Indicateur LED vert.	12/288



Switch selector. Ø22mm.		Interrupteur sélecteur. Ø22mm.	
INT5/3A2	3 positions \/. Type 2NO.	3 positions \/. Type 2NO.	12/288



References
Références

Description

Description



Locking systems.

Systèmes de fermeture.

1300TRI

Triangular lock.

Serrure triangulaire.

1/1000



1300RN

Groove lock.

Fermeture avec serrure.

1/300



1300CU

Square lock.

Serrure carrée.

1/1000



1300MN

Standard locking turn system.

Système de fermeture standard.

2/200



1300L

Key lock.

Serrure à clé.

1/300



1300LTRI

Key with triangular lock.

Clé pour serrure triangulaire.

1/100




1300LCU

Key with square lock.


Clé pour serrure carrée.

1/1000

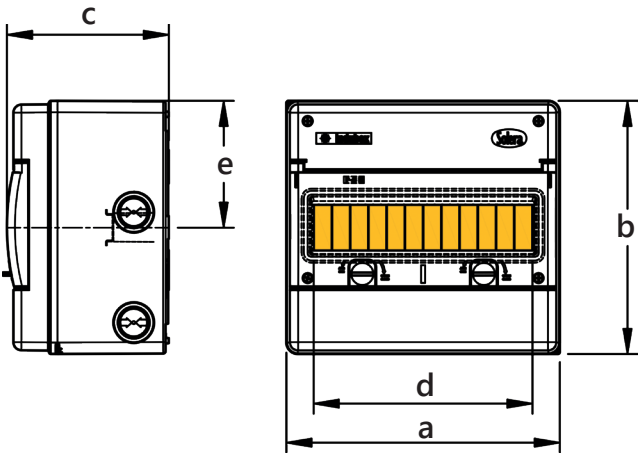

DISTRIBUTION BOX

	a	b	c	d	e
1303	85	155	100	54	77,5
1304	120	200	115	72	100
1306B	170	200	115	108	100
1308A	215	200	160	144	100
1308B	215	200	115	144	100
1311A	270	250	160	198	75
1312	270	250	160	216	125
1322P	270	500	160	198	125
1336P	362	362	160	324	125
1348P	362	500	160	288	125

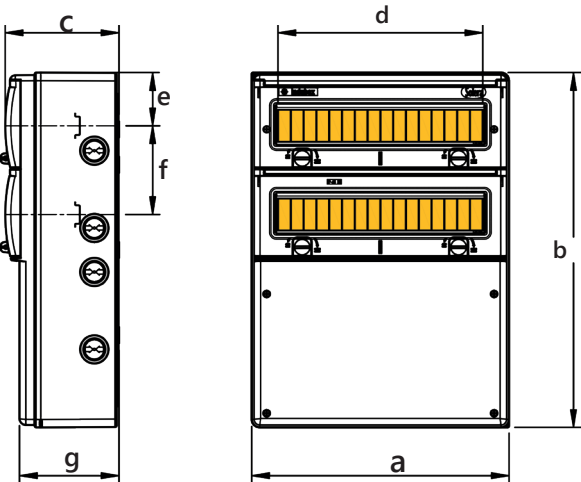

INDUSTRIAL & CONNECTING BOX

	a	b	c	d	e	f	g
818A	215	200					140
818B	215	200					95
820P	270	500	---	---	---	---	140
821P	362	500	---	---	---	---	140
1308P	215	500	160	144	87,5	---	140
1311P	270	500	160	198	125	---	140
1316P	362	500	160	288	125	---	140
1332P	362	500	160	288	75	125	140

REF. WITH TERMINALS / *RÉFS. AVEC BORNES*

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
"R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
"R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



You can choose packaging / *Vous pouvez choisir packaging:*

OPTION A

For wrapped packaging add "R" in front of the ref. ex: R1312.
Ajouter « R » devant la référence pour la version filmée, ex: R1312.



OPTION B

Without "R" will be boxed packaging, ex: 1312.
Sans « R » a la référence pour la version en carton boîte, ex:1312.

