




Descripción y características

- Caja estanca para instalación en superficie.
- Laterales lisos.
- Cierre con tapa a presión.
- Color gris (RAL 7035).

Dimensiones

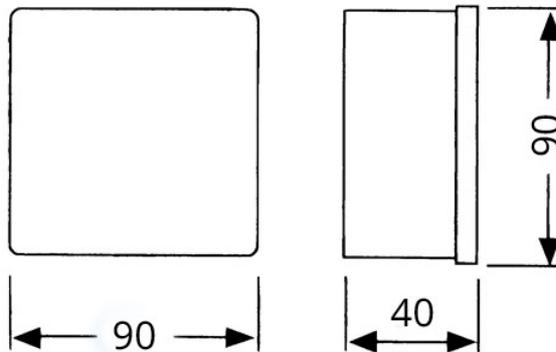

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 60 670-1

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de protección contra penetración de sólidos y líquidos : IP 55.
- Grado de protección contra impactos: IK07.
- Material Aislante libre de halógenos 