

E40



16A 750V



250°C



90/250°C



1,5-4,0 mmq



5KV




CE
03

240

Corpo PORCELLANA, anello antirotazione, morsetti a vite, fissaggio con viti.

PORCELAIN housing, anti rotation ring, screw terminal, screw fixing.

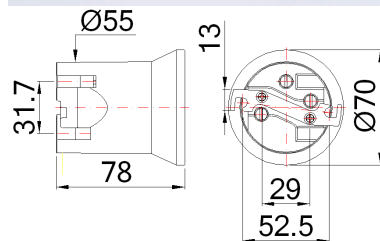

E40



16A 750V



250°C



90/250°C



1,5-4,0 mmq



5KV



CE
03

241

Corpo PORCELLANA, staffa in metallo zincata, anello antirotazione, morsetti a vite, fissaggio con viti.

PORCELAIN housing, zinc-plated metal bracket, anti-rotation ring, screw terminal, screw fixing.

